

LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm ALTEZZA (H) = 2100 / 2350 / 2500 / 3100 mm h

SERIE SYSTEM SV-DUAL DOCS



SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP, 25N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99



Campata base lunghezza 1000 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	F SV A210 61 08
600	2350	6x2	7	320	F SV A235 61 08
600	2500	6x2	7	350	F SV A250 61 08
600	3100	8x2	9	320	F SV A310 61 08

Campata aggiuntiva lunghezza 1000 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	F SV C210 61 08
600	2350	6x2	7	320	F SV C235 61 08
600	2500	6x2	7	350	F SV C250 61 08
600	3100	8x2	9	320	F SV C310 61 08

Campata base lunghezza 1300 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	F SV F210 61 08
600	2350	6x2	7	320	F SV F235 61 08
600	2500	6x2	7	350	F SV F250 61 08
600	3100	8x2	9	320	F SV F310 61 08

Campata aggiuntiva lunghezza 1300 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	F SV H210 61 08
600	2350	6x2	7	320	F SV H235 61 08
600	2500	6x2	7	350	F SV H250 61 08
600	3100	8x2	9	320	F SV H310 61 08


■ LEGENDA



- Portata di ogni campata: **1000 kg**
- Portata piani lunghezza 1000 mm: **120 kg**
- Portata piani lunghezza 1300 mm: **100 kg**
- Le scaffalature vengono fornite complete di piedini e chiavi a brugola
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Obbligo di fissaggio a pavimento

RAL 7035 F. 08



SCAFFALI SERIE SYSTEM SV DOCS

PARETI LATERALI

COD. ART.

Per fiancate

dim. mm

F SV 2221 40 08 400x2100

F SV 2223 40 08 400x2350

F SV 2225 40 08 400x2500

F SV 2231 40 08 400x3100

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE



Costruite in acciaio zincato, vengono inserite sulla parte superiore delle fiancate. La loro sagomatura permette allo scaffale di rimanere staccato dalla parete a una distanza di 15 mm. Forniti zincati.



COD. ART. F ST 0710 00 99

SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP_a 25N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99

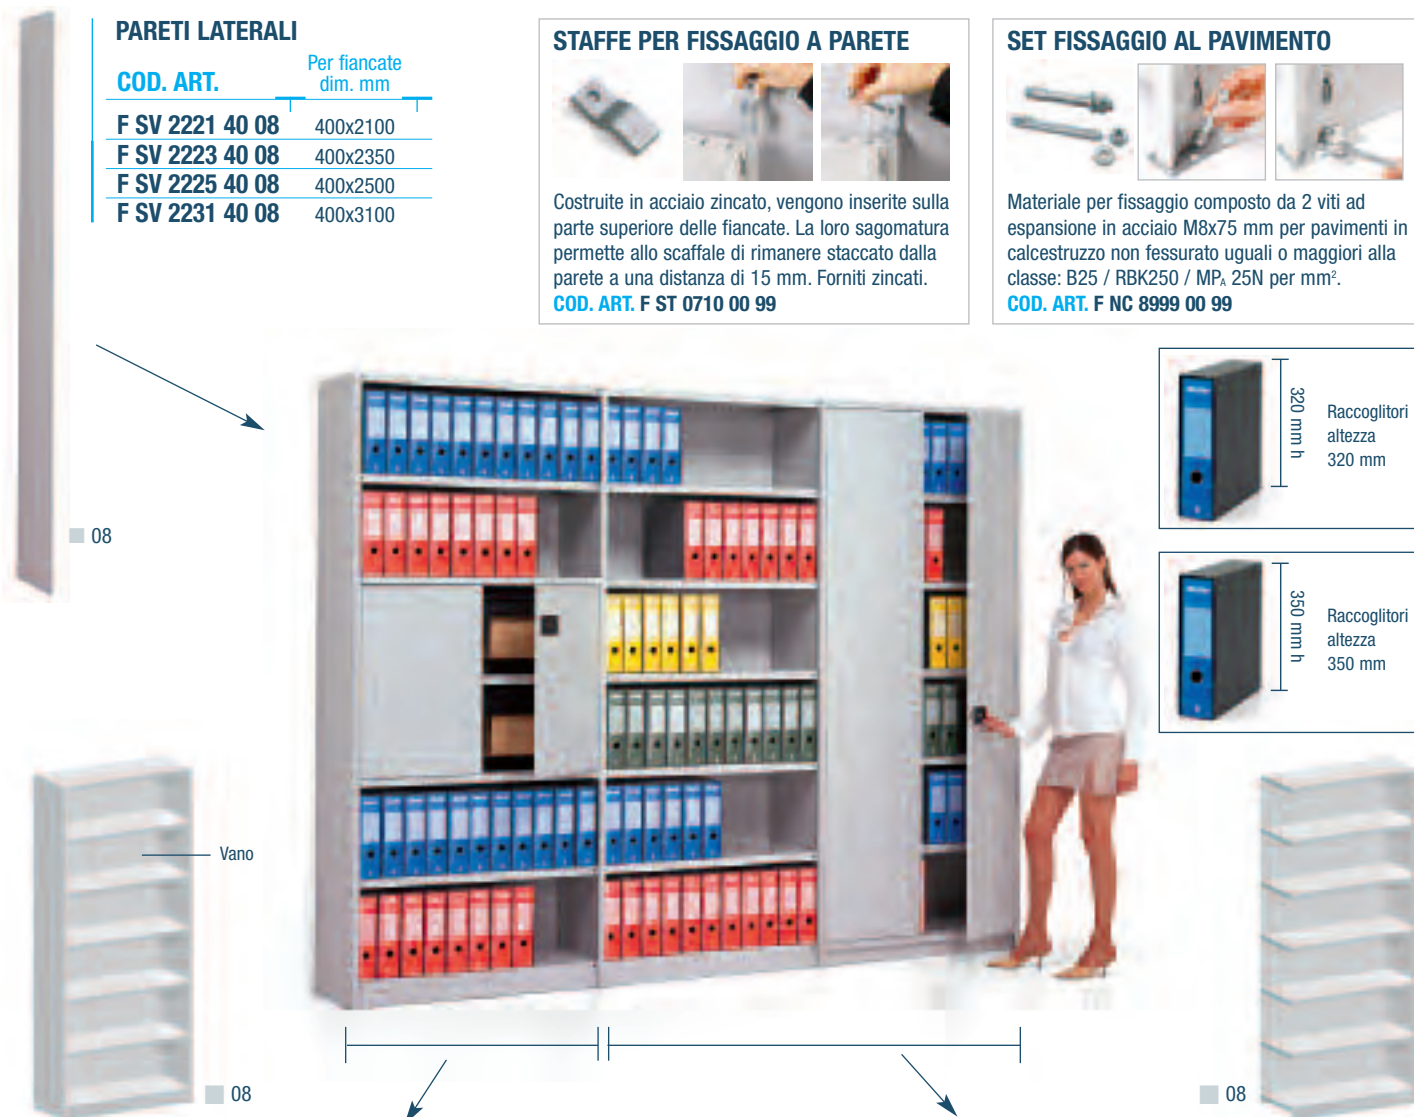

Campata base lunghezza 1000 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	F SV D210 41 08
400	2350	6	7	320	F SV D235 41 08
400	2500	6	7	350	F SV D250 41 08
400	3100	8	9	320	F SV D310 41 08

Campata aggiuntiva lunghezza 1000 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	F SV E210 41 08
400	2350	6	7	320	F SV E235 41 08
400	2500	6	7	350	F SV E250 41 08
400	3100	8	9	320	F SV E310 41 08

Campata base lunghezza 1300 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	F SV L210 41 08
400	2350	6	7	320	F SV L235 41 08
400	2500	6	7	350	F SV L250 41 08
400	3100	8	9	320	F SV L310 41 08

Campata aggiuntiva lunghezza 1300 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	F SV M210 41 08
400	2350	6	7	320	F SV M235 41 08
400	2500	6	7	350	F SV M250 41 08
400	3100	8	9	320	F SV M310 41 08

RAL 7035 F.08



■ Portata di ogni campata: **1000 kg**

■ Portata piani lunghezza 1000 mm: **120 kg**

■ Portata piani lunghezza 1300 mm: **100 kg**

LEGENDA ■

■ Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

■ Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



ALTEZZA (H) = 320 / 350 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV DOCS

PORTE A BATTENTE



08

Raccoglitori altezza
320 mm

08


Raccoglitori altezza
350 mm

08

PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 320/350 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5200 10 08 1000x2000

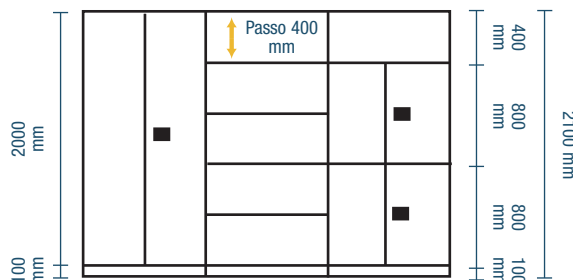PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 320/350 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5080 10 08 1000x800

PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 320 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5225 10 08 1000x2250

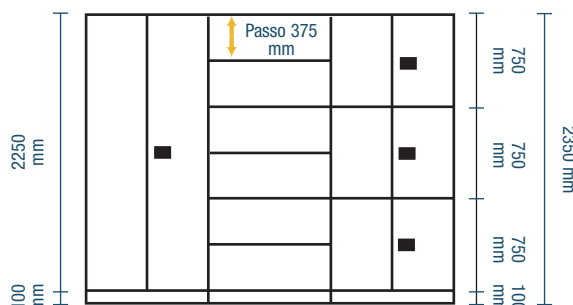PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 320 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5075 10 08 1000x750

PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 350 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5200 10 08 1000x2000

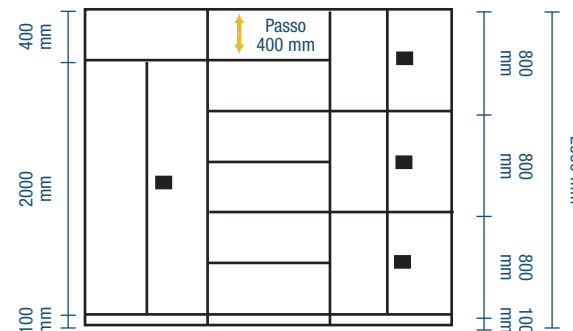PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 350 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5080 10 08 1000x800

PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 320 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5225 10 08 1000x2250

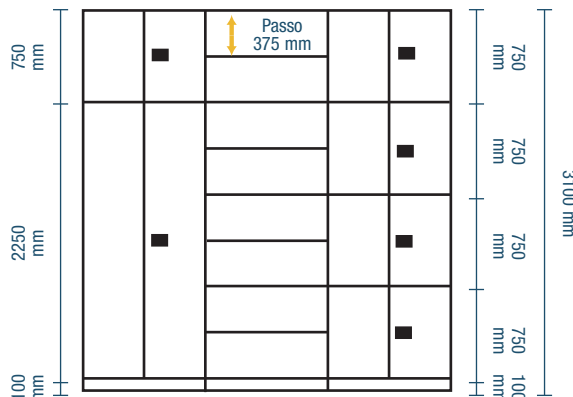
PORTE A BATTENTE PER
RACCOGLITORI 320 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5075 10 08 1000x750

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV21

ALTEZZA 2100 mm

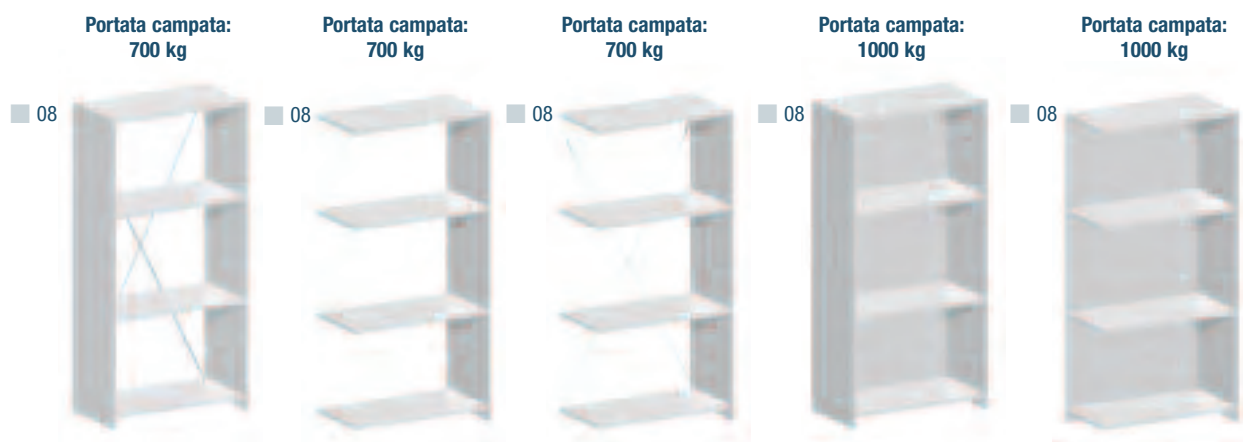

CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm


Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV A210 30 08	F SV B210 30 08	–	F SV D210 30 08	F SV E210 30 08
400	F SV A210 40 08	F SV B210 40 08	F SV C210 40 08	F SV D210 40 08	F SV E210 40 08
500	F SV A210 50 08	F SV B210 50 08	F SV C210 50 08	F SV D210 50 08	F SV E210 50 08
600	F SV A210 60 08	F SV B210 60 08	F SV C210 60 08	F SV D210 60 08	F SV E210 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.


CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV F210 30 08	F SV G210 30 08	–	F SV L210 30 08	F SV M210 30 08
400	F SV F210 40 08	F SV G210 40 08	F SV H210 40 08	F SV L210 40 08	F SV M210 40 08
500	F SV F210 50 08	F SV G210 50 08	F SV H210 50 08	F SV L210 50 08	F SV M210 50 08
600	F SV F210 60 08	F SV G210 60 08	F SV H210 60 08	F SV L210 60 08	F SV M210 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 2 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)



■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare solo campate basi con crociere o con pareti posteriori.

SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP_A 25N per mm².
COD. ART. F NC 8999 00 99

FISSAGGIO ALLA PARETE




■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

RAL 7035 F.08



■ Le campate vengono fornite smontate e complete di piedini

■ Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete

LEGENDA ■

Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

Obbligo di fissaggio a parete


■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV23

ALTEZZA 2350 mm

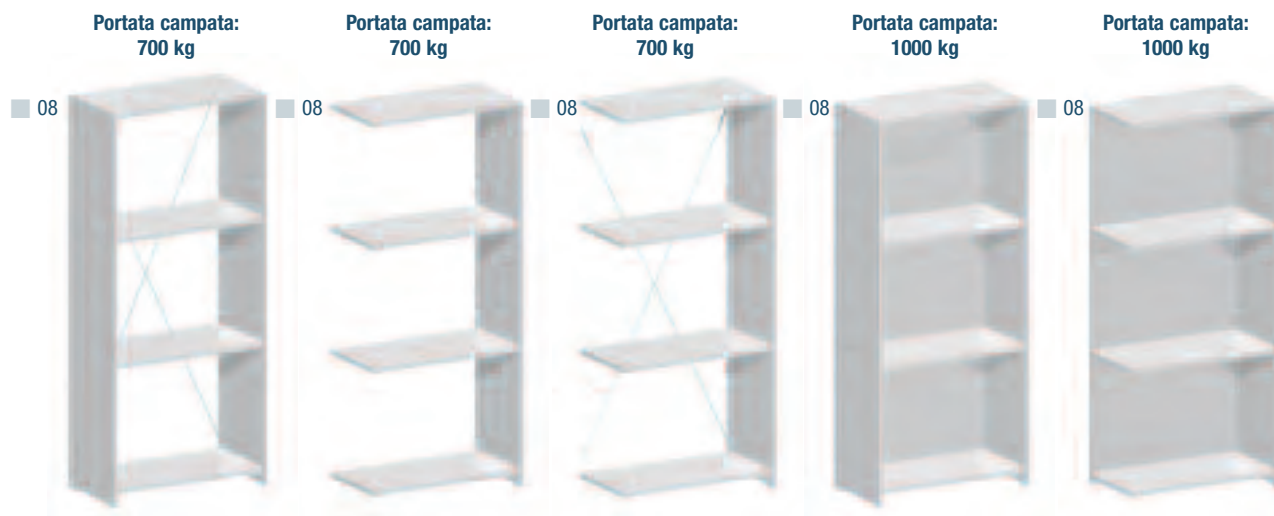

CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV A235 30 08	F SV B235 30 08	–	F SV D235 30 08	F SV E235 30 08
400	F SV A235 40 08	F SV B235 40 08	F SV C235 40 08	F SV D235 40 08	F SV E235 40 08
500	F SV A235 50 08	F SV B235 50 08	F SV C235 50 08	F SV D235 50 08	F SV E235 50 08
600	F SV A235 60 08	F SV B235 60 08	F SV C235 60 08	F SV D235 60 08	F SV E235 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.


CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV F235 30 08	F SV G235 30 08	–	F SV L235 30 08	F SV M235 30 08
400	F SV F235 40 08	F SV G235 40 08	F SV H235 40 08	F SV L235 40 08	F SV M235 40 08
500	F SV F235 50 08	F SV G235 50 08	F SV H235 50 08	F SV L235 50 08	F SV M235 50 08
600	F SV F235 60 08	F SV G235 60 08	F SV H235 60 08	F SV L235 60 08	F SV M235 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 2 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)



■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare solo campate basi con crociera o con pareti posteriori.

SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RCK250 / MP_A 25N per mm².
COD. ART. F NC 8999 00 99

FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

■ LEGENDA



Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento




Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete

■ Le campate vengono fornite smontate e complete di piedini

RAL 7035 F. 08



SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

FIANCATE ALTEZZA 2100 / 2350 / 2500 / 3100 mm h

Costruite in acciaio laminato a freddo, debitamente sagomate, presentano 2 file di fessure con passo 25 mm per l'aggancio dei piani e nella parte posteriore con passo 100 mm per l'aggancio di altri elementi strutturali come pareti posteriori e crociere. Le fiancate con profondità 600 mm hanno una terza fila di fessure al centro per l'aggancio delle diagonali di irrigidimento blocca raccoglitori. Sono disponibili verniciati in grigio Ral 7035.

Le fiancate non vengono fornite con i piedini.

PIEDINI

■ 99




■ **Attenzione:** servono 2 piedini per ogni fiancata

■ Vengono inseriti all'estremità inferiore della fiancata e fissati con una vite completa di rondella e bullone.


Costruiti in lamiera d'acciaio zincata.

COD. ART. zincato F SV 0700 00 99

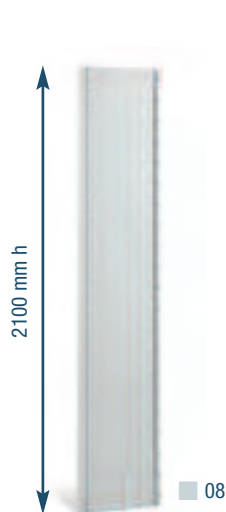

2100 mm h

■ 08

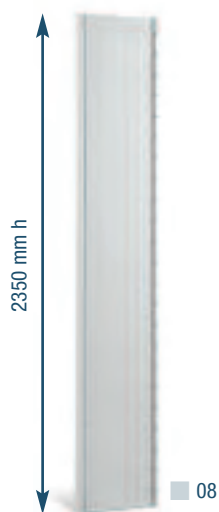


2350 mm h

■ 08



2500 mm h

■ 08

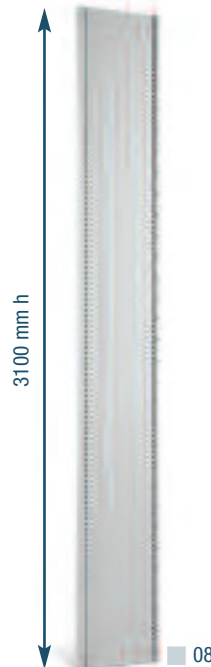

3100 mm h

■ 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0210 30 08
400	F SV 0210 40 08
500	F SV 0210 50 08
600	F SV 0210 60 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0235 30 08
400	F SV 0235 40 08
500	F SV 0235 50 08
600	F SV 0235 60 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0250 30 08
400	F SV 0250 40 08
500	F SV 0250 50 08
600	F SV 0250 60 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0310 30 08
400	F SV 0310 40 08
500	F SV 0310 50 08
600	F SV 0310 60 08

STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE



Costruite in acciaio zincato, vengono inserite sulla parte superiore delle fiancate. La loro sagomatura permette allo scaffale di rimanere staccato dalla parete a una distanza di 15 mm. Forniti zincati.

COD. ART. F ST 0710 00 99

SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP_A 25N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99


SET DI FISSAGGIO TRA FIANCATE



Le clips sono costruite in acciaio zincato e vengono inserite nella parte posteriore delle fiancate. Ogni set di fissaggio è composto da 4 clips fornite zincate.

COD. ART. F ST 0720 00 99

RAL 7035 F.08



LEGENDA ■



Obbligo di fissaggio a parete

Questo simbolo indica che le fiancate devono essere fissate alla parete tramite l'apposita staffa di fissaggio ART. F ST 0710 00 99



■ Le fiancate **non** vengono fornite con i piedini

LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1000 mm

COD. ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F SV 1030 00 08	1000x300x35 h	–	120
F SV 1040 00 08	1000x400x35 h	–	120
F SV 1040 01 08	1000x400x35 h	1	300
F SV 1050 00 08	1000x500x35 h	–	120
F SV 1050 01 08	1000x500x35 h	1	300
F SV 1050 02 08	1000x500x35 h	2	400
F SV 1060 00 08	1000x600x35 h	–	120
F SV 1060 01 08	1000x600x35 h	1	300
F SV 1060 02 08	1000x600x35 h	2	400

PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F SV 1130 00 08	1300x300x35 h	–	100
F SV 1140 00 08	1300x400x35 h	–	100
F SV 1140 01 08	1300x400x35 h	1	230
F SV 1150 00 08	1300x500x35 h	–	100
F SV 1150 01 08	1300x500x35 h	1	230
F SV 1150 02 08	1300x500x35 h	2	300
F SV 1160 00 08	1300x600x35 h	–	100
F SV 1160 01 08	1300x600x35 h	1	200
F SV 1160 02 08	1300x600x35 h	2	300

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RINFORZO ZINCATO DI RICAMBIO LUNGHEZZA 1000 mm



COD. ART. R FST 0005 99

RINFORZO ZINCATO DI RICAMBIO LUNGHEZZA 1300 mm



COD. ART. R FST 0006 99

GANCI DI RICAMBIO



COD. ART. R FST 0003 99

Set di 4 ganci zincati singoli di ricambio



COD. ART. R FST 0002 99

Set di 2 ganci zincati doppi di ricambio

SUPPORTO CALAMITATO



COD. ART. F ST 9997 00 00


Supporto calamitato con etichetta e cellophan lunghezza 1000 mm

COD. ART. R FST 0007 00

Etichetta e cellophan di ricambio (100 pz)



Esempio di uso del supporto calamitato con etichetta

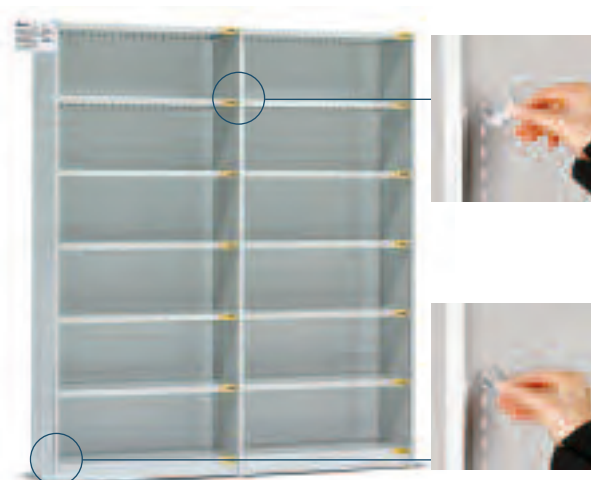

■ **Attenzione:**

tutti i piani vengono forniti di 2 ganci doppi e 4 ganci singoli



■ Tutti i piani di questa serie vengono forniti con etichetta di portata



Montaggio del rinforzo, del gancio e del piano

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

ZOCOLI



■ 08

COD. ART.

LUNGHEZZA mm

F ST 7510 00 08

1000

F ST 7520 00 08

1300

Gli zoccoli vengono utilizzati come chiusura della parte inferiore dello scaffale. Montati senza viti sono forniti in due lunghezze di 1000 mm e 1300 mm. Forniti verniciati in grigio Ral 7035.

Montaggio zoccolo



PORTE A BATTENTE

Ogni coppia di porte a battente chiude 1 campata. Fornite per le campate di lunghezza 1000 mm sono di facile montaggio (per una coppia di porte vengono utilizzate soltanto 4 viti). Le porte sono provviste di serratura di sicurezza e due chiavi. Fornite verniciate in grigio Ral 7035.



■ 08

FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Chiave a brugola fornita di serie



■ 08

COD. ART.

DIMENSIONI LxH mm

F SV 5200 10 08

1000x2000 h

F SV 5225 10 08

1000x2250 h

COD. ART.

DIMENSIONI LxH mm

F SV 5075 10 08

1000x750 h

F SV 5080 10 08

1000x800 h



■ Questo tipo di porte chiude 1 campata

PARETI LATERALI NON FORATE

Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti. Fornite verniciate in grigio Ral 7035.



■ 08

COD. ART.

PER FIANCATE DIM. mm

F SV 2221 30 08

300x2100 h

F SV 2221 40 08

400x2100 h

F SV 2221 50 08

500x2100 h

F SV 2221 60 08

600x2100 h

F SV 2223 30 08

300x2350 h

F SV 2223 40 08

400x2350 h

F SV 2223 50 08

500x2350 h

F SV 2223 60 08

600x2350 h

F SV 2225 30 08

300x2500 h

F SV 2225 40 08

400x2500 h

F SV 2225 50 08

500x2500 h

F SV 2225 60 08

600x2500 h

F SV 2231 30 08

300x3100 h

F SV 2231 40 08

400x3100 h


F SV 2231 50 08

500x3100 h

F SV 2231 60 08

600x3100 h

Montaggio parete laterale



SET DI 4 CLIPS DI RICAMBIO ZINCATI PER PARETI LATERALI



COD. ART. R SV 0001 99



LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO

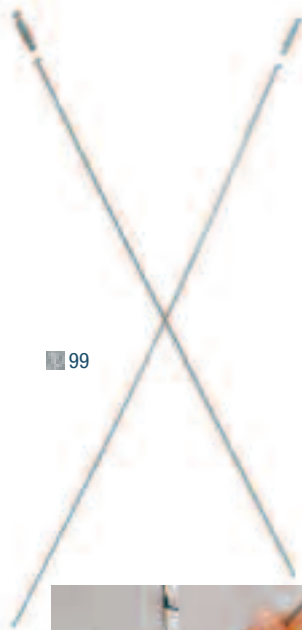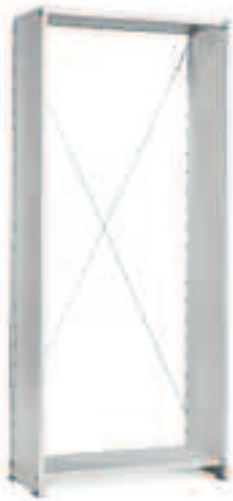


■ 99

Montaggio della crociera

COD. ART. ZINCATO	DIM. PER CAMPATA mm	DIM. LxH mm
F ST 7120 00 99	1000x2100	1000x2000
F ST 7122 00 99	1000x2350	1000x2200
F ST 7125 00 99	1000x2500	1000x2500
F ST 7220 00 99	1300x2100	1300x2000
F ST 7222 00 99	1300x2350	1300x2200
F ST 7225 00 99	1300x2500	1300x2500


Le crociere vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite **zincate**.



■ È obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una crociera.



■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare sempre la crociera.



PARETI POSTERIORI



■ 08




Montaggio della parete posteriore

Anche le pareti posteriori vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite in più pezzi a seconda dell'altezza dello scaffale. **Fornite verniciate in grigio Ral 7035.**


COD. ART.	DIM. LxH mm
F SV 2021 10 08	1000x2100
F SV 2023 10 08	1000x2350
F SV 2025 10 08	1000x2500
F SV 2031 10 08	1000x3100
F SV 2021 13 08	1300x2100
F SV 2023 13 08	1300x2350
F SV 2025 13 08	1300x2500
F SV 2031 13 08	1300x3100



■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare sempre la parete posteriore.



■ Per le scaffalature con altezze comprese tra i 2100 mm e i 2500 mm è obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una parete posteriore.



■ Per le scaffalature con altezze di 3100 mm è obbligatorio, montare in tutte le campate le pareti posteriori.



TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PORTA CARTELLE SOSPESSE FORMATO DIN A4

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) con una portata di 30 Kg. Dimensioni di ingombro 990x400 mm. Per inserire il telaio completo di cartelle occorre adottare un passo minimo tra i piani di 375 mm. I telai sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 400 mm. **Forniti in nero Ral 9011.**



■ 07

COD. ART. F SV 7840 00 07




SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

SEPARATORI

I separatori vengono inseriti nelle fessurazioni dei piani. Hanno un'altezza standard di 100 mm e vengono forniti zincati.

■ 99



COD. ART. ZINCATO

PROFONDITÀ SCAFFALE mm

F ST 9230 00 99

300

F ST 9240 00 99


400

F ST 9250 00 99

500

F ST 9260 00 99

600

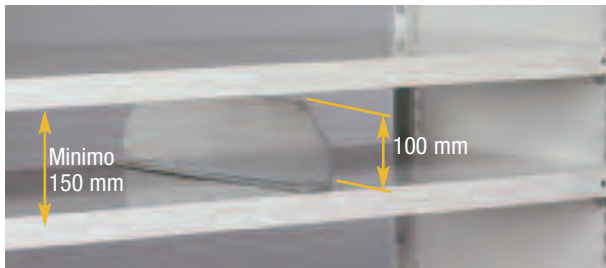


Montaggio separatore




DIVISORI VERTICALI

I divisori verticali vanno inseriti nelle fessurazioni tra due piani. Vengono forniti zincati, in varie altezze comprese tra i 165 e i 415 mm e in 4 profondità.

■ 99



Montaggio divisorio verticale

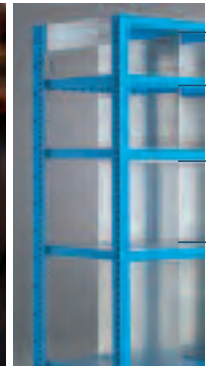

Distanza tra i piani

Luce tra i piani

Luce tra i piani mm	Distanza tra i piani mm	Profondità scaffale 300 mm	Profondità scaffale 400 mm	Profondità scaffale 500 mm	Profondità scaffale 600 mm
		Cod. Art. zincato	Cod. Art. zincato	Cod. Art. zincato	Cod. Art. zincato
165	200	F ST 9000 00 99	F ST 9030 00 99	F ST 9060 00 99	F ST 9090 00 99
215	250	F ST 9005 00 99	F ST 9035 00 99	F ST 9065 00 99	F ST 9095 00 99
265	300	F ST 9010 00 99	F ST 9040 00 99	F ST 9070 00 99	F ST 9100 00 99
315	350	F ST 9015 00 99	F ST 9045 00 99	F ST 9075 00 99	F ST 9105 00 99
365	400	F ST 9020 00 99	F ST 9050 00 99	F ST 9080 00 99	F ST 9110 00 99
415	450	F ST 9025 00 99	F ST 9055 00 99	F ST 9085 00 99	F ST 9115 00 99

PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

SET BANDINELLE E DIVISORI TRAPEZOIDALI

Entrambe le bandinelle sono provviste di una fessurazione con interasse di 50 mm per l'inserimento dei divisori. Il montaggio risulta facile e rapido e **senza l'utilizzo di viti**. Le bandinelle sono fornite verniciate in grigio Ral 7035, i divisori sono forniti zincati.



■ 55



■ 99

SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1000 mm


COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9510 30 55	300
F ST 9510 40 55	400
F ST 9510 50 55	500
F ST 9510 60 55	600

SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9520 30 55	300
F ST 9520 40 55	400
F ST 9520 50 55	500
F ST 9520 60 55	600

DIVISORIO TRAPEZOIDALE AGGIUNTIVO

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9630 00 99	300
F ST 9640 00 99	400
F ST 9650 00 99	500
F ST 9660 00 99	600

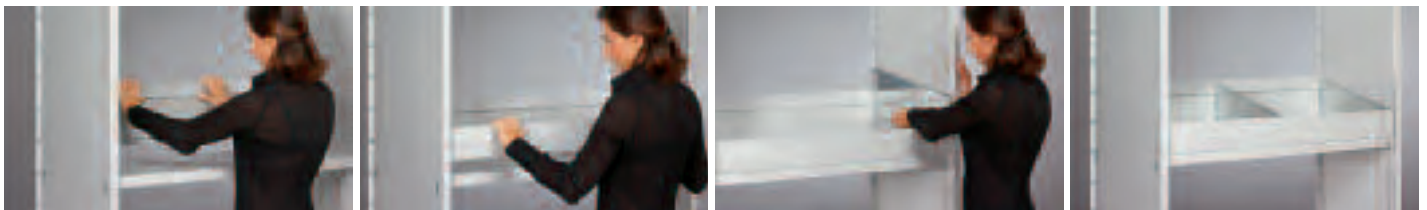

Montaggio bandinelle e divisori trapezoidali

TRAVERSO DI COLLEGAMENTO TRA SCAFFALI

■ 99





COD. ART. ZINCATO	LUNGHEZZA mm
F SV 0820 00 99	800
F SV 0830 00 99	1000
F SV 0840 00 99	1250

CORRIDOI: Se con l'installazione della scaffalatura si vengono a creare passaggi o corridoi adiacenti alla stessa, la scaffalatura deve essere chiusa con pareti in lamiera o rete su tutti i lati non adibiti al prelievo del materiale, ed i corridoi o passaggi dovranno avere le seguenti larghezze:

- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale nella scaffalatura priva di cassetti e senza l'ausilio di carrelli spinti a mano: larghezza minima 800 mm.
- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale con l'ausilio di carrelli spinti a mano, con o senza cassetti nella scaffalatura: larghezza minima 1250 mm.
- Corridoi adibiti al passaggio del personale: larghezza minima 1250 mm.

I corridoi adibiti al prelievo e/o deposito dei materiali non possono essere utilizzati come passaggi per il personale. Per passaggi adibiti al passaggio di carrelli azionati a motore chiedere informazioni alla FAMI.

Attenzione: nelle scaffalature doppie si devono obbligatoriamente montare, tra le due scaffalature, le chiusure posteriori o le reti posteriori o una fascia, in modo tale da evitare che in fase di carico del materiale, da un lato della scaffalatura, non ci sia il pericolo di spinta accidentale del materiale riposto dall'altro lato della scaffalatura.

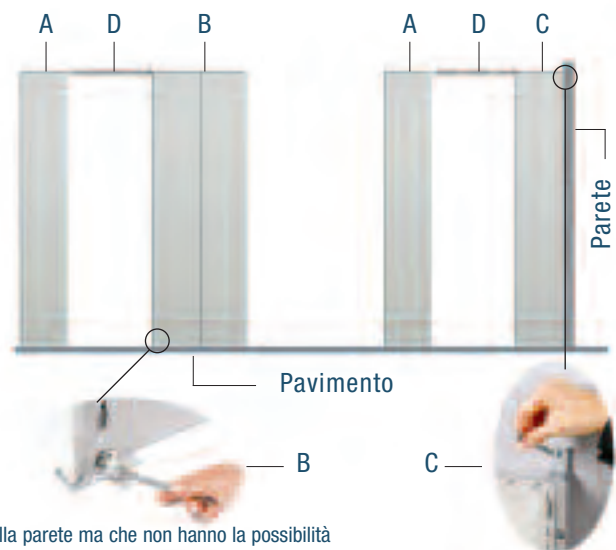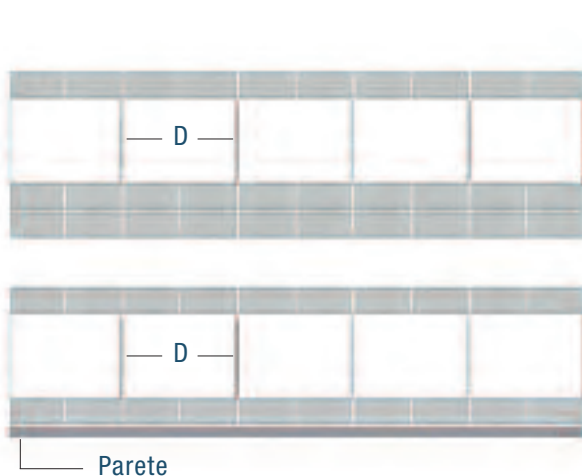

ATTENZIONE: il traversino di collegamento serve per le fiancate con l'obbligo di fissaggio alla parete ma che non hanno la possibilità di essere fissate alla parete stessa. In questo caso la fiancata in oggetto dovrà essere collegata ad una fiancata doppia con fissaggio a terra oppure ad una fiancata fissata a parete.

Per determinare il numero di traversini da utilizzare per collegare due scaffalature, vedere la figura sopra.

- Le fiancate esterne devono essere sempre collegate.
- Le fiancate interne devono essere collegate ogni due campate.

- A = Fiancata con fissaggio tramite traverso.
- B = Fiancata doppia con fissaggio a pavimento.
- C = Fiancata singola con fissaggio a parete.
- D = Traverso superiore di collegamento.